

Ribbon Misto Premium

TDM238P

BARCODING THE WORLD

O TDM238P é um ribbon misto (cera/resina) premium com qualidade excelente de impressão e resistência ao atrito. Com adaptabilidade ampla em substratos, o TDM 238P pode ser utilizado em diversas aplicações, especialmente em frigoríficos onde pode ser aplicado em contato direto ou indireto com alimentos.



Ampla Compatibilidade de Substratos



Resistência Excelente ao Atrito




Excelente resistência a altas temperaturas e refrigeração

Qualidade de impressão


Escurecimento




Nitidez



Cód. de barras 0°




Cód. de Barras 90°



Caractere mínimo imprimível




Gráficos




Sensibilidade

Velocidade de impressão




Temperatura de impressão



Teste de Resistência

A exposição leve começa após aproximadamente X ciclos com uma carga de 680g de peso.

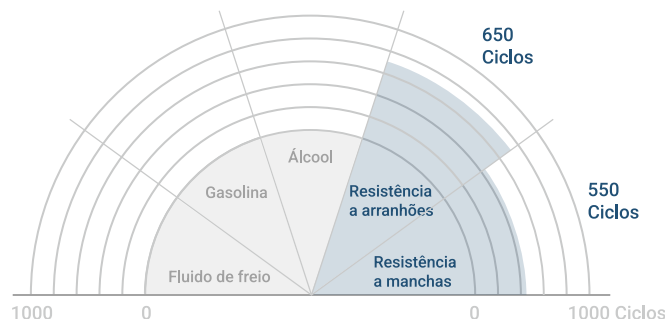

Compatibilidade do substrato

Níveis de substratos recomendados

L3- < L2- < L1-

Papel não revestido
Papel OFFSET;
Papel sem revestimento em geral;

Papel revestido
Couchê; Couchê brilho;
Couchê semi brilho;
Papel transtérmico;

Papel sintético
Polyart; Papel sintético em geral;

Filmes
PP; PET;
PE; BOPP;
Fosco; PVC;

TDM238P

Teste de resistência à água

Com uma etiqueta impressa na máquina de lavar com solução CCL4 a 40°C por 30 minutos, observe sua atenuação da impressão.




Teste de baixa temperatura

Com uma etiqueta impressa coloque em uma câmara fechada na temperatura de -17°C por 20 horas e observe se a impressão apresenta falhas.




Aplicações recomendadas

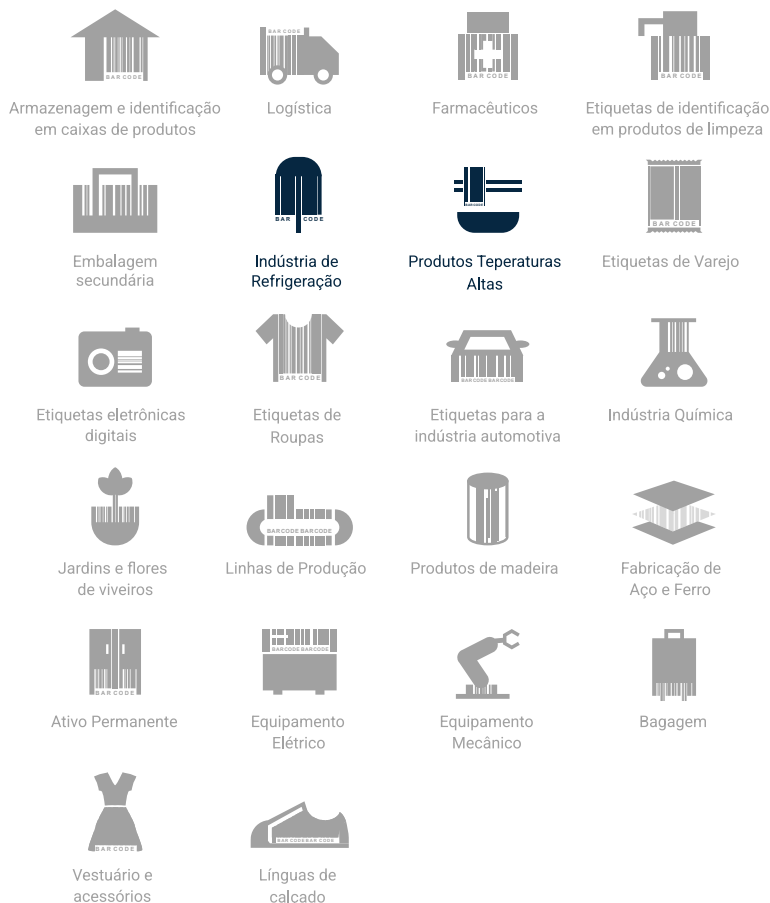

Propriedades

Filme PET	Ribbon
Espessura: 4,5µm	Espessura: 6,2 ± 0,3µm
Tinta	
Cor: preta Ponto de fusão: 83 ± 3°C	
Armazenamento	
Temperatura: 5-35 °C	
Umidade: 20-80%	
Período de validade: 24 meses	

Comparação com outros modelos

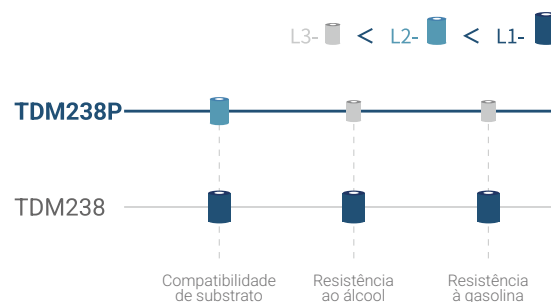

Certificados e Licenças



Ribbon Misto Premium

TDM238P

BARCODING THE WORLD

Todaytéc



Todas as especificações do produto estão acessíveis em nosso site: todaytec.com.br

Vendas: comercial@todaytec.com.br

Dúvidas técnicas:
suporte.tecnico@todaytec.com.br
 Chatbot:
 +55 92 9506-2043

MATRIZ

Rua Acará, 200 - Bloco 2/B
 Distrito Industrial - Manaus / AM
 CEP 69075-030

FILIAL

Rua São Tomé, 119 - Sala 96
 Vila Olímpia - São Paulo / SP
 CEP 04551-080

