

Ribbon Resina Standard

TDR320

BARCODING THE WORLD

O **TDR320** é um ribbon de resina convencional que atende a maioria das aplicações que requerem resistência ao atrito e produtos químicos de uso geral. Com adaptabilidade ampla em substratos, o TDR320 tem uma excelente qualidade de impressão e resistência para diversas aplicações. Solicite uma amostra e caso precise de algo mais resistente, entre em contato com nossos consultores ou nosso departamento técnico para dúvidas.


-  **Qualidade Excepcional de Impressão**
-  **Resistência a Temperaturas Altas**
-  **Resistência Excelente ao Atrito**

Qualidade de impressão


Escurecimento




Nitidez




Cód. de barras 0°




Cód. de Barras 90°



Caractere mínimo imprimível




Gráficos




Sensibilidade

Velocidade de impressão




Temperatura de impressão



Teste de Resistência

A exposição leve começa após aproximadamente X ciclos com uma carga de 680g de peso.

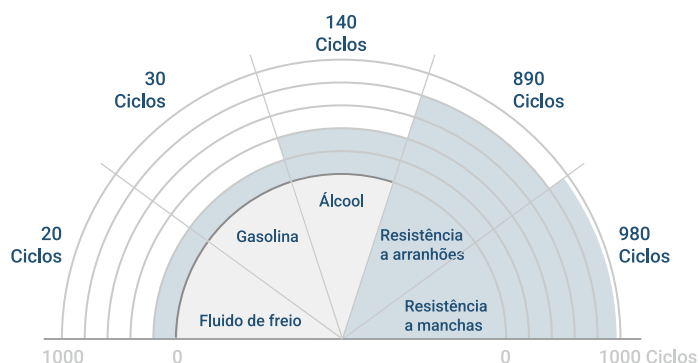

Compatibilidade do substrato

Níveis de substratos recomendados

L3-  < L2-  < L1- 

Papel revestido

Couchê; Couchê brilho;
Couchê semi brilho;
Papel transtérmico;

Papel sintético

Polyart; Papel
sintético em geral;

Filmes

PP; PET;
PE; BOPP;
Fosco; PVC;

TDR320

Teste de resistência à água

Com uma etiqueta impressa na máquina de lavar com solução CCL4 a 40°C por 30 minutos, observe sua atenuação da impressão.



Teste de baixa temperatura

Com uma etiqueta impressa coloque em uma câmara fechada na temperatura de -17°C por 20 horas e observe se a impressão apresenta falhas.




Aplicações recomendadas



Propriedades

Filme PET	Ribbon
Espessura: 4,5µm	Espessura: 8,5 ± 0,3µm
Tinta	
Cor: preta Ponto de fusão: 93 ± 3°C	
Armazenamento	
Temperatura: 5-35 °C	
Umidade: 20-80%	
Período de validade: 24 meses	

Comparação com outros modelos

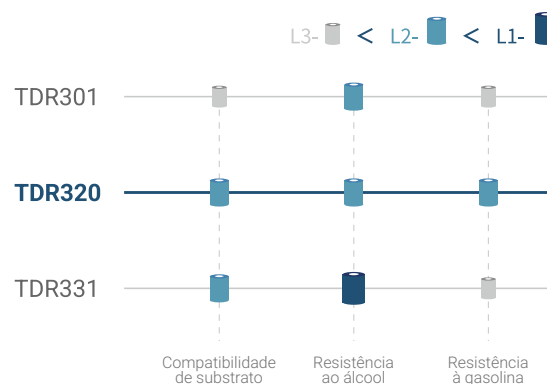

Certificados e Licenças



Ribbon Resina Standard

TDR320

BARCODING THE WORLD

Todaytéc



Todas as especificações do produto estão acessíveis em nosso site: todaytec.com.br

Vendas: comercial@todaytec.com.br

Dúvidas técnicas:
suporte.tecnico@todaytec.com.br
 Chatbot:
 +55 92 9506-2043

MATRIZ

Rua Acará, 200 - Bloco 2/B
 Distrito Industrial - Manaus / AM
 CEP 69075-030

FILIAL

Rua São Tomé, 119 - Sala 96
 Vila Olímpia - São Paulo / SP
 CEP 04551-080

